


**Описание**

ПРА-П-01 Плата расширения кольцевых адресных линий СИГНУМ предназначена для увеличения ёмкости адресных устройств в составе контрольного и управляющего оборудования. Обеспечивает подключение двух дополнительных аналоговых адресных петель, позволяя наращивать количество подключаемых извещателей и модулей. Также поддерживается подключение неадресных устройств при использовании соответствующих адресных входных модулей.

Решение ориентировано на средние и крупные объекты, где требуется масштабируемость системы обнаружения и оповещения о пожаре.

**Особенности**

- Две аналоговые адресные линии
- Низкое энергопотребление
- Установка внутрь корпуса контрольного и управляющего оборудования
- Простота монтажа и конфигурации

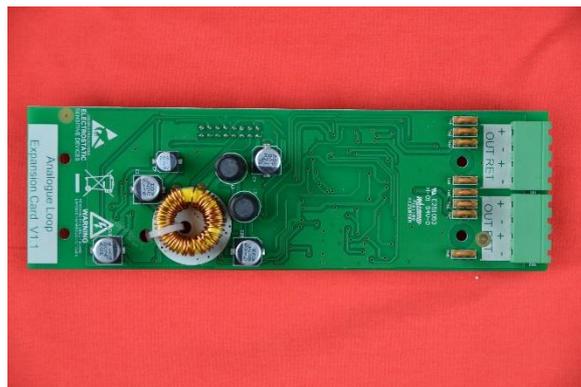

ПРА-П-01

**Характеристики**

Питание	ПРА-П-01
Рабочее напряжение	DC (20 ~ 30) В
Основные	
Адресные линии связи	2
Максимальное количество адресов на одну линию	125
Максимальный ток в линии	400 мА
Контроль целостности	Обнаружение обрыва и короткого замыкания
Эксплуатация	
Рабочая температура	(-5 ~ +40) °С
Рабочая влажность	(0 ~ 95) % относительной влажности, без конденсата
Температура хранения	(-25 ~ +80) °С
Влажность хранения	(0 ~ 98) % относительной влажности, без конденсата
Прочее	
Сечение проводов	(0.4 ~ 2.5) мм <sup>2</sup>
Габариты	(175 × 51 × 25) мм
Масса устройства	83 г